

AIPHONE

Série DB



Portier audio mains libres 2 fils intégral




Système 2 fils intégral

Pour remplacer votre sonnette.



Pour les appartements

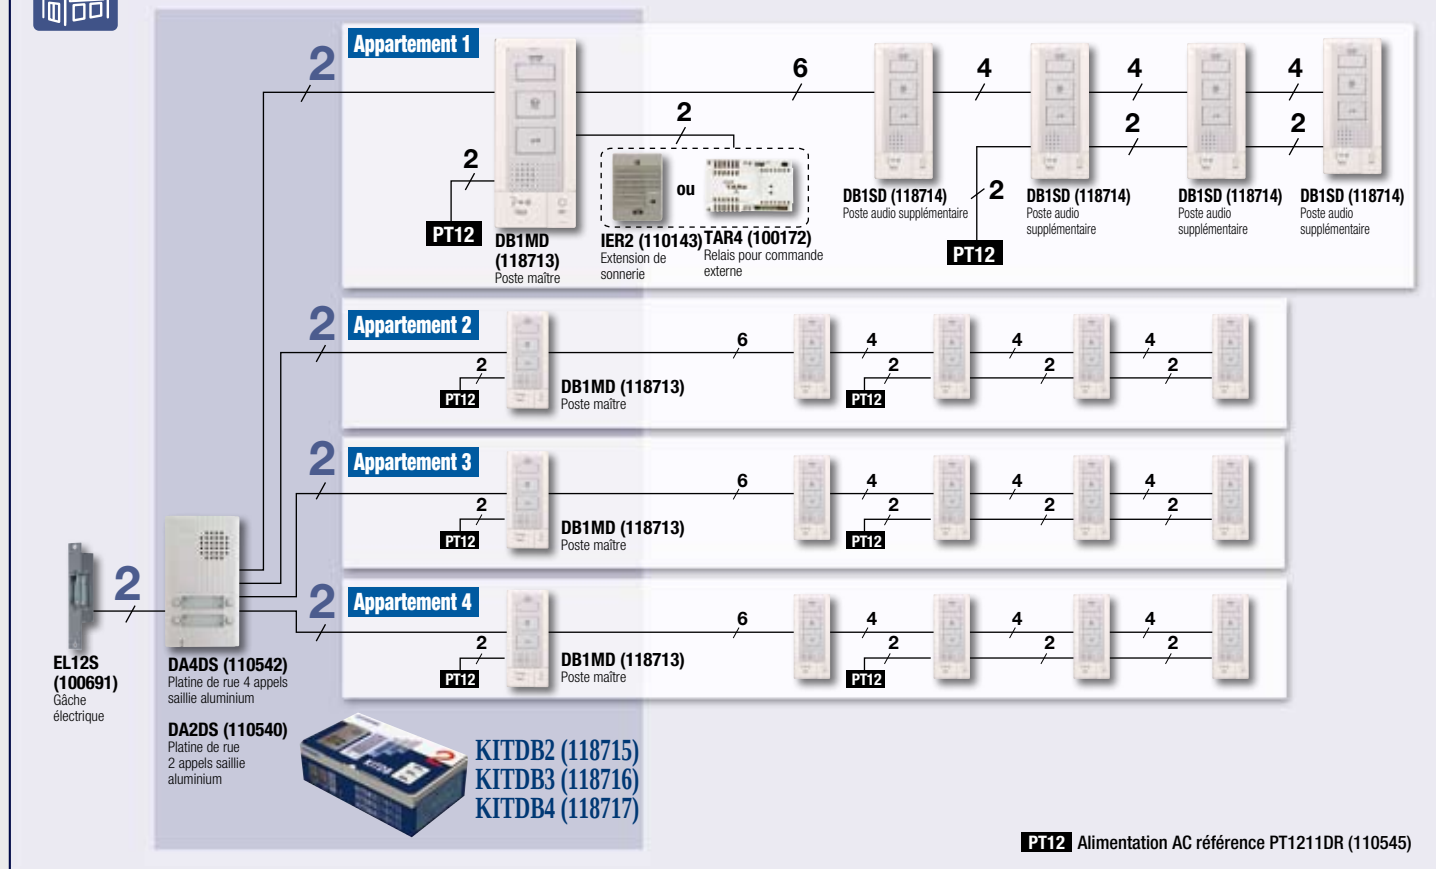

Communication mains libres



Mains libres

Le design compact des postes audio de la série DB s'intègre dans tous les intérieurs. La communication mains libres rend son utilisation conviviale.

Jusqu'à 5 postes intérieurs

Répondez à vos visiteurs partout chez vous, grâce à l'un des 5 postes audio.



Intercommunication entre les postes intérieurs



FDB4 (118721)
Adaptation façade inox encastree, 4 appels, résistante au vandalisme



SKDB (118722)
Cadre saillie avec visière pour FDB1, FDB2 & FDB4



MCWS1 (111122)
Support bureau



DAWP (111027)
Semelle de montage (optionnelle) pour DA1DS, DA2DS & DA4DS



EL12S (100691)
Gâche électrique



IER2 (110143)
Extension de sonnerie



TAR4 (100172)
Relais pour commande externe

Série DB

Kits



DBS1AP (118712)

DB1MD x 1, DA1DS x 1,
PT1211DR x 1



KITDB2 (118715)

DB1MD x 2, DA2DS x 1, PT1211DR x 2

KITDB3 (118716)

DB1MD x 3, DA4DS x 1, PT1211DR x 3

KITDB4 (118717)

DB1MD x 4, DA4DS x 1, PT1211DR x 4

DB2INT (118724)

DB1MD x 1, DB1SD x 1,
DA1DS x 1, PT1211DR x 1

Gamme



DA1DS (110538)

Platine de rue saillie
aluminium



DA2DS (110540)

Platine de rue 2 appels
saillie aluminium



DA4DS (110542)

Platine de rue 4 appels
saillie aluminium



PT1211DR (110545)

Alimentation




DB1MD (118713)

Poste maître

DB1SD (118714)

Poste audio
supplémentaire

Dimensions (mm)

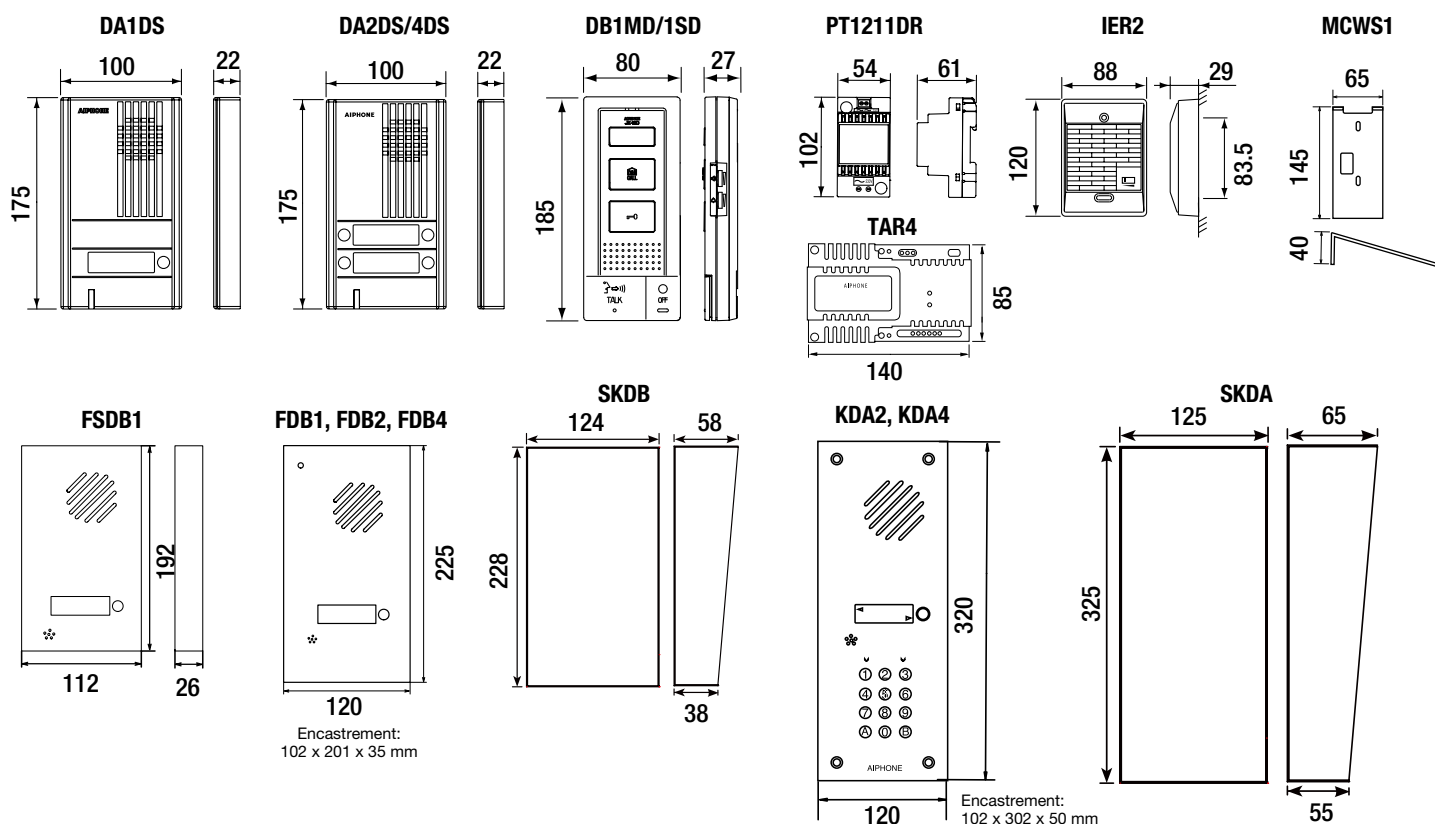

Caractéristiques

- 2 fils intégral y compris le contact d'ouverture
- Pas d'alimentation supplémentaire pour alimenter la gâche EL12S
- Communication mains libres totale
- Possibilité de basculer en mode Talkie-walkie (si environnement bruyant)
- Bouton optionnel
- Coupure de sonnerie avec voyant
- Extension de sonnerie

Spécifications

Alimentation	15 Vac fourni par PT1211DR
Communication	AUTOMATIQUE (mains libres) : pour l'activation, une impulsion sur le bouton TALK. MANUELLE (Appuyez pour parler/relâcher pour écouter) : pour l'activation, appuyez sur le bouton TALK pendant 1 seconde minimum
Gâche électrique	EL12S (gâche à émission) ou autre (plus de 70 Ω, 9,5 à 20 Vac)
Contact optionnel (AC/DC)	Voltage : 1 V à 24 V max - Courant 10 mA à 1,6 A max
Câblage	2 fils : entre l'alimentation - poste maître - platine de rue - contact de gâche
Distance	PT1211DR à EL12S : 110 m (0,6 mm ²) - 200 m (0,8 mm ²) - 310 m (1 mm ²) PT1211DR à DB1MD : 55 m (0,6 mm ²) - 100 m (0,8 mm ²) - 155 m (1 mm ²) DB1MD au DB1SD le plus éloigné : 100 m (0,6 à 1 mm ²)

Distribué par :



Deming Medal



ISO 9001 Certified
JQA-EM0453
AIPHONE CO., LTD.



ISO 14001 Certified
JQA-EM0453
Headquarters section
Toyota Factory
Taihu Site
AIPHONE CO., LTD.



AIPHONE®
Fournisseur de bien-être
www.aiphone.fr