


AXIS Tailgating Detector

L'analyse intelligente pour éviter le talonnage

AXIS Tailgating Detector est une application d'analyse vidéo économique et reconnue conçue pour autoriser le passage d'une seule personne à la fois dans les systèmes de contrôle d'accès automatisés. L'application intégrée à des caméras permet d'empêcher les entrées non autorisées. Elle est idéale pour les clubs dont l'entrée est réservée aux membres ou les autres lieux fonctionnant avec des cartes d'accès. Si plusieurs personnes passent sous la caméra pendant un intervalle de temps donné, AXIS Tailgating Detector peut déclencher une alerte telle qu'un e-mail de notification ou une sortie audio. Toutes les données de comptage sont stockées directement dans chaque caméra pour faciliter leur accès depuis l'interface Web de la caméra ou leur exportation. Elles sont également accessibles via AXIS Store Reporter.

- > [Détection du talonnage en temps réel et notifications](#)
- > [Prévention des pertes](#)
- > [Technologie éprouvée](#)

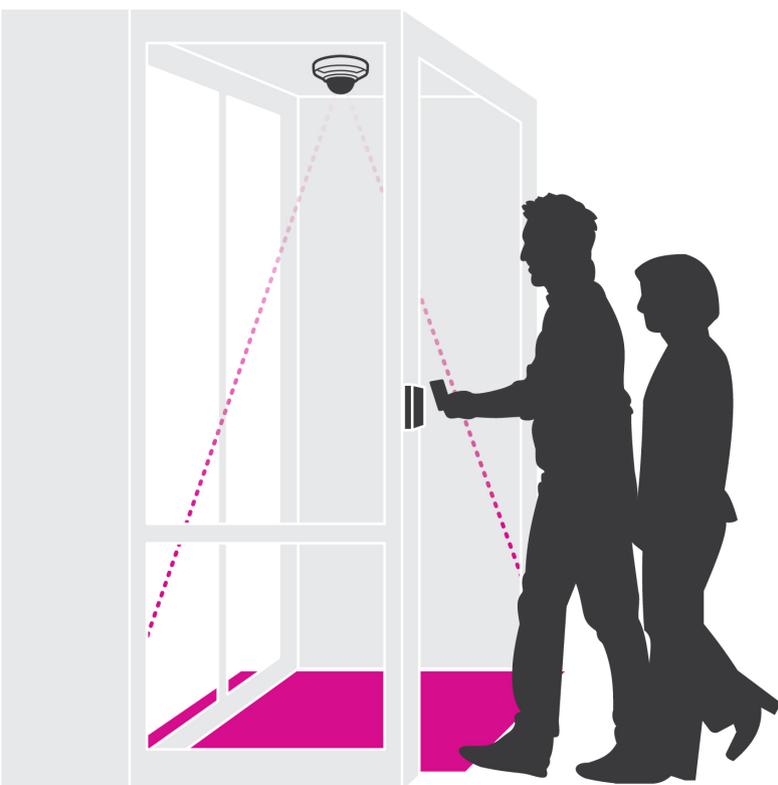

AXIS Tailgating Detector

Application		Limites	
Plateforme de calcul	Edge		Les objets dont la hauteur est inférieure à 110 cm (43 po) environ ne sont pas pris en compte.
Intégration système			
Produits pris en charge	Pour obtenir la liste complète des produits conseillés et pris en charge, voir axis.com	Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle. Caractéristiques disponibles à l'adresse axis.com
Fonctionnalité	Chargement automatique vers AXIS Store Data Manager et AXIS Store Reporter (vendus séparément). Données de comptage stockées jusqu'à 90 jours sans carte SD. Fonctionnalité AXIS People Counter.	Intégration des événements	S'intègre au système de gestion d'événements afin de permettre la transmission du flux d'événements au logiciel de gestion vidéo et les actions de la caméra comme le contrôle E/S, la notification et le stockage local.
Configuration	Interface de configuration Web incluse.	Général	
Scénarios		Langues	Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Français, Chinois (simplifié), Japonais, Russe
Applications standard	Environnements dans lesquels les personnes entrent une par une par une porte fermée, par exemple sur présentation d'une carte de membre.	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Hauteur de montage	De 2,7 m à 10 m (de 8 pi 10 po à 32 pi 10 po)		